



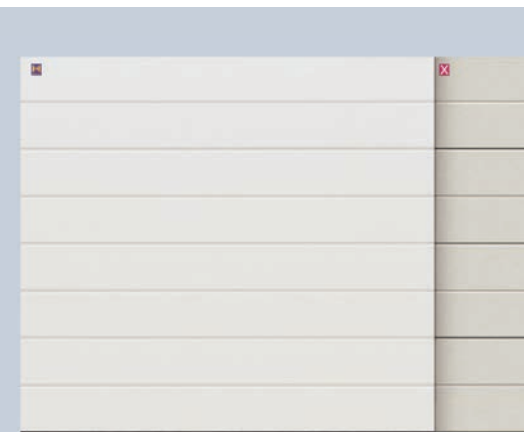


# Sekcionálne garážové brány

Deň čo deň viac komfortu a bezpečnosti

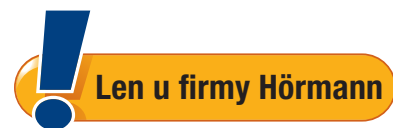

Garážové brány Hörmann sa vyznačujú rovnako vysokými lamelami s presne líčujúcimi rozdeleniami prelisov.

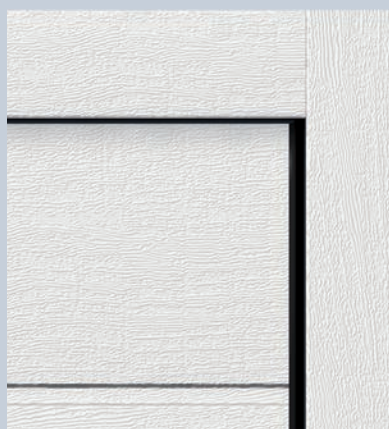

Harmonický celkový dojem. Rovnaký vzhľad zárubne a krídla brány.




 **BiSecur**

// **NOVINKA**  
Hörmann BiSecur: Moderný rádiový systém pre pohony garážových brán.



# Dobré dôvody pre Hörmann

Vedúca firma na trhu vytvára inovácie

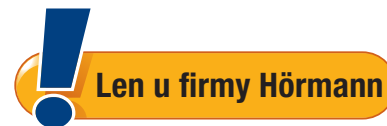

Technika ťažných pružín so systémom pružina v pružine

Technika torzných pružín s integrovaným zabezpečením pri zlomení pružiny

Bezpečné vedenie brány v bezpečnostných vodiacich kofajniciach

Ochrana pred prívretím prstov z vonkajšej a vnútornej strany a na závesoch



## 1 Bezpečnostné znaky podľa európskej normy 13241-1

U firmy Hörmann sú sekcionálne brány preskúšané a certifikované jednotlivo aj s pohonom v súlade s náročnými bezpečnostnými požiadavkami európskej normy 13241-1.



## 2 Praktické riešenia

Integrované dvere bez vysokého prahu. Pre jednoduchý prechod osôb do Vašej garáže odporúčame integrované dvere. Takto môžete vybrať z garáže bicykle alebo záhradné náradie bez toho, aby ste otvorili Vašu bránu.

## 3 Účinná tepelná izolácia

Vždy vtedy, keď je garáž integrovaná v dome, odporúča sa dobre zaizolovaná garážová brána. Pomocou Hörmann ThermoFrame zlepšíte aj tak dobré izolačné vlastnosti brány LPU.

\* pri dvojstennej sekcionálnej garážovej bráne LPU s rozmermi: 5000 x 2125 mm

## 4 Optimálna dlhodobá ochrana

Plastová päta zárubne s výškou 4 cm, odolná voči krehnutiu, trvalo chráni Vašu bránu pred možnou koróziou a v porovnaní s riešeniami konkurencie aj pri trvalej vlhkosti.

## 5 Samozrejme viac bezpečnosti

Bezpečne vo dne i v noci vďaka automatickému blokovaniu brány



### SupraMatic

Supra rýchly pohon s mnohými prídavnými funkciami

Sériovo s ručným vysielateľom HS 5 BS v čiernej farbe




- tichý chod
- záruka 5 rokov
- rýchlosť 22 cm/s
- 128-bitové šifrovanie
- reakcia na prekážku
- jednoduché programovanie
- zaistenie proti otvoreniu
- indikácia stavu brány (otvorené/zatvorené)
- nízka spotreba v standby móde = 1 W
- čiastočné otvorenie brány (medzipoloha)



### ProMatic

Cenovo výhodný vstup do prémiovej kvality Hörmann

Sériovo s ručným vysielateľom HSE 2 BS v čiernej farbe



reddot design award  
honourable mention 2011



Pavol Bedri,  
Štrková 968/10C, 010 01 Žilina  
tel.: 0903 82 12 12  
obchod@autobrany.sk  
www.autobrany.sk